

Нанотек еу ЕООД

ул Синчец 10
1000 София - България
ДДС 207468719
Телефон +359 (2) 4910794

System MetalTop

Ambito di applicazione

System MetalTop è un prodotto per applicazioni outdoor come:

- lamiera, pannello sandwich, piastrelle di ceramica
- migliora il risparmio energetico
- riduce il riscaldamento delle superfici del tetto
- non grava sulla struttura del tetto
- sicuro per l'ambiente
- aumenta la resistenza ai danni meccanici e ambientali
- forma una membrana resistente all'umidità
- impedisce la condensazione del vapore acqueo sotto la superficie del tetto
- non propaga il fuoco



Temperatura sotto controllo

Assenza di surriscaldamento
Riduce la perdita di calore



Tetto super ermetico

Sigilla il tetto
Elimina le micro-crepe
Strato impermeabile
Fissa e protegge la capriata del tetto



Prodotto leggero


Strato estremamente leggero –
non grava sul tetto

Parametri tecnici

Densità del rivestimento 20°C:	0,75-0,85 g/cm ³	Rivestimento:	satinato
Viscosità della tazza Ford 4 Tempo di flusso 50 cm ³ :	> 20 s	Efficienza con due applicazioni:	1-2 m ² /l
Contenuto della materia asciutta:	fino al 50%	TSR:	93,05%
Spessore della pellicola asciutta:	0,50 mm – 1,00 mm	Tempo di asciugatura di uno strato:	almeno 6 ore
Numero di strati:	2		

nanotek.eu Ltd ®

Sinches st.10 - 1000 Sofia - Bulgaria P.IVA:
BG207468719 / tel.+359 (2) 4910794

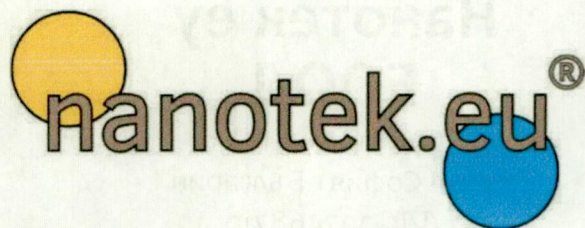

Нанотек еу
ЕООД

ул Синчец 10
1000 София - България
ДДС 207468719
Телефон +359 (2) 4910794

System MetalTop

Preparazione del substrato:

Prima di applicare il rivestimento System MetalTop, assicurarsi che la superficie su cui applicarlo sia pulita, asciutta, priva di ruggine, alghe e altri contaminanti. Rimuovere eventuali detriti come polvere, foglie, rami, sassi, nonché resti di vecchi rivestimenti o vernici.

Se è necessario applicare il primer dopo che è ben asciutto, è possibile applicare il rivestimento System MetalTop utilizzando l'unità ibrida Marsjan o Hornet.

Applicazione:



Prima di applicare il rivestimento, il contenuto del contenitore deve essere accuratamente agitato. Per ottenere uno spessore finale del film pari a 0,5 mm, è necessario applicare almeno due mani di prodotto di 0,25 mm ciascuna. Il primo strato deve essere applicato nel colore di base, ovvero il bianco. Sei ore dopo l'applicazione del primo strato, è possibile iniziare ad applicare il secondo strato. Lo strato finale dovrebbe essere applicato nel colore selezionato.

Il tempo di asciugatura del rivestimento dipende dalla temperatura ambiente. Per ottenere parametri eccellenti del rivestimento isolante termico, si consiglia di osservare la temperatura nell'intervallo 15-35°C e un'umidità dell'aria fino al 70%. È vietato applicare il rivestimento System MetalTop durante la precipitazione, immediatamente dopo la precipitazione e quando la superficie è bagnata.

Pulizia degli strumenti:

Pulire l'apparecchio secondo la sua scheda tecnica.

nanotek.eu Ltd ®

Sinches st.10 - 1000 Sofia - Bulgaria P.IVA:
BG207468719 / tel.+359 (2) 4910794



**Нанотек еу
ЕООД**

ул Синчец 10
1000 София - България

Informazioni aggiuntive:



Quando si applicano 2 strati, la copertura del prodotto è di 2 m² per 1 litro.
Durante l'applicazione, osservare le norme generali di tutela della salute e sicurezza sul lavoro descritte nella scheda dati di sicurezza ed evitare che i bambini si trovino in prossimità dei dispositivi di lavoro.



Il prodotto è sensibile alle basse temperature e deve essere conservato al riparo dalla luce solare e ad una temperatura adeguata compresa tra +5°C e +25°C.



System MetalTop è rispettoso dell'ambiente e può essere immagazzinato per 24 mesi dalla data di produzione, a condizione che siano mantenute condizioni di stoccaggio adeguate e la tenuta degli imballaggi.

nanotek.eu Ltd ®

Sinches st.10 - 1000 Sofia - Bulgaria
P.IVA: BG207468719 / tel.+359 (2) 4910794

Handwritten text, possibly a name or title, appearing as a faint watermark or bleed-through.

Handwritten text, possibly a name or title, appearing as a faint watermark or bleed-through.

Handwritten text, possibly a name or title, appearing as a faint watermark or bleed-through.



Large block of faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Block of faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Block of faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or date.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or date.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or date.



TRIBUNALE DI PERUGIA
CANCELLERIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE
UFFICIO ASSEVERAZIONI E PERIZIE

R.G. 3898/24 V.G.

Cron. 2332/24

VERBALE DI GIURAMENTO/ASSEVERAZIONE TRADUZIONE

Oggi 15.04.2024 davanti al Sottoscritto Funzionario Giudiziario Dott.ssa Rossella Paladino, è personalmente comparso il Sig. Palomba Cristiano iscritto all'Albo degli interpreti e traduttori dell'Intestato Tribunale al n. 815 identificato a mezzo di Carta di Identità n. AX9560132 rilasciata il 27.07.2017 dal Comune di Deruta, il quale ha chiesto di poter asseverare con giuramento la allegata traduzione, nell'interesse di **NANOTEK.EU LTD**

Io Funzionario, previe ammonizioni di legge, ho deferito al Traduttore il giuramento di rito che egli presta dicendo: "Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto alle funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere a chiunque la verità".

Letto, confermato e sottoscritto

Il Traduttore



Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Rossella Paladino